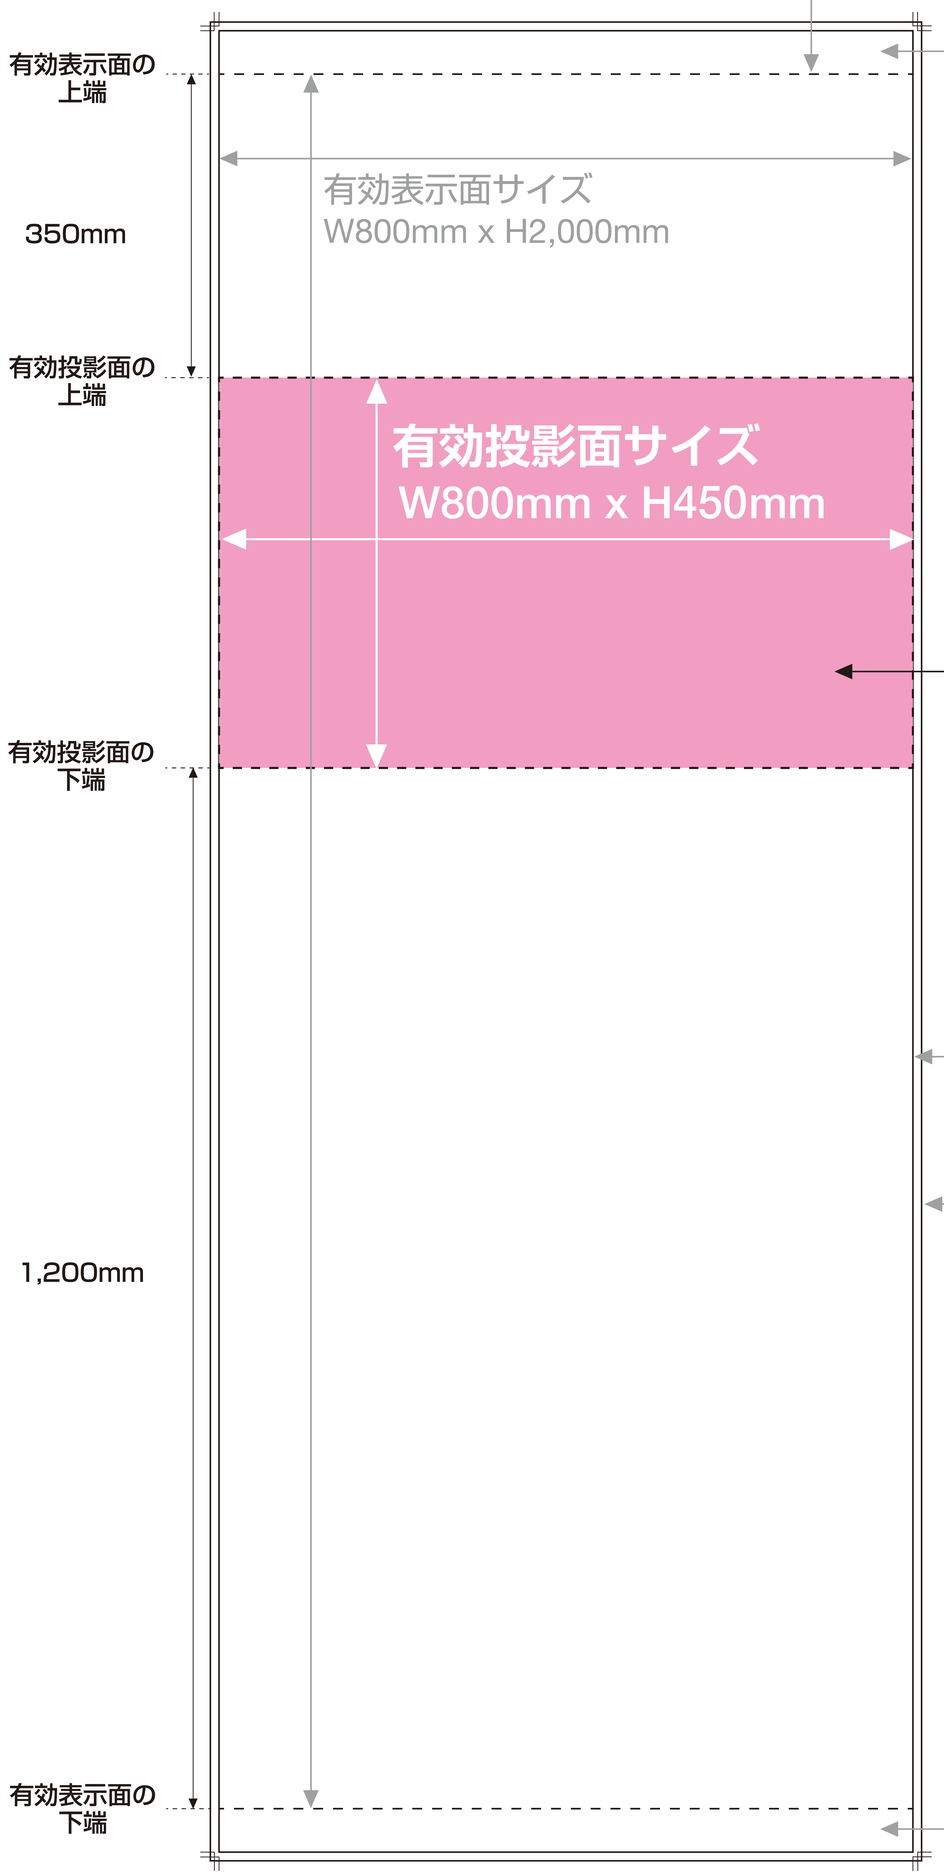

■ バナーの有効表示面です

W800mm x H2,000mm

■ 加工用のノビ（伸ばし）

バナーを取り付けるために上下に各50mmずつのノビが必要です

※必ずノビにも印刷（塗り足し）をして下さい

ノビの部分を裏面側に折り返し、強力な10mm幅の両面テープで固定して下さい

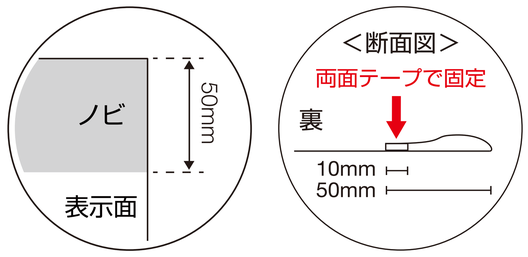

■ 投影可能サイズ

プロジェクターの有効投影面です

W800mm x H450mm

※投影面の端部に投影された映像はどうしても歪みが発生しやすいため、文字等の投影は避けて頂くか、額縁のようなデザインの印刷データを作成して頂くことを推奨いたします

■ バナーカットサイズ

準備するバナーのサイズです

W800mm x H2,100mm

■ 塗り足し（推奨）

カットサイズの上下左右に各10mmの塗り足しをプラスしてください

W820mm x H2,120mm

■ 加工用のノビ（伸ばし）

バナーを取り付けるために上下に各50mmずつのノビが必要です

※必ずノビにも印刷（塗り足し）をして下さい

ノビの部分を裏面側に折り返し、強力な10mm幅の両面テープで固定して下さい

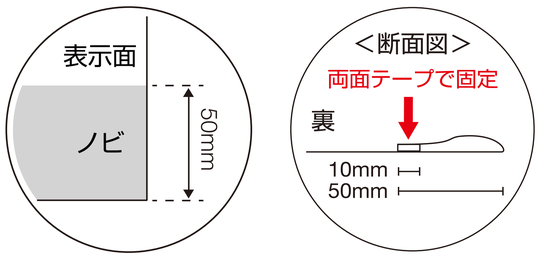

印刷用データは必ずミラー反転し、カラー層・ホワイト層・ブラック層を分けて作成して下さい

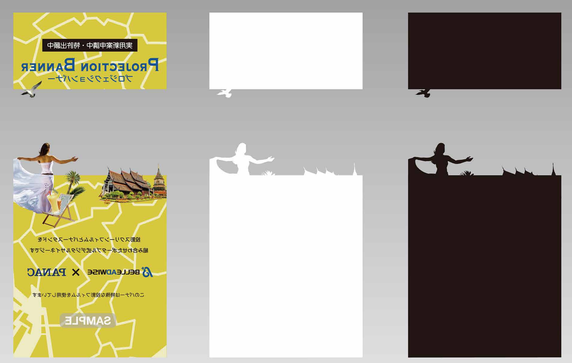

カラー層データ（カラー版）　ホワイト層データ（白版）　ブラック層データ（墨版）

- 修正やリンク設定等の必要のない「完全フルデータ」でのご入稿をお願いします
- データ形式は「Adobe Illustrator CC」までのバージョンでお願いします。
  ※ただし、古いバージョンの場合はデータ読み込み時にエラーが発生する
- データには全てアウトラインを作成して下さい
- データのカラーモードは全て「CMYK」で作成して下さい
- データには必ずトリムマーク（トンボ）を付けて下さい
- データはミラー反転し、カラー層、ホワイト層、ブラック層の３つに分けて作成して下
- 画像の解像度は 150～350dpi を推奨しております
- ファイル名に「/」「:」「;」「*」「?」「”」「<」「>」「!」の記号は使用しないで下さい

⚠ プロジェクターを設置するプレートの高さを調整することで、有効投影面の位置（高さ）も変わります
（詳しくは製品に同梱されている組立説明書をご覧ください）

⚠ 本体の通りにバナーを製作した場合であっても、印刷面と投影面を正確に合わせるためには、プロジェクションバナー本体及びプロジェクターの調整が必要です

プロジェクションバナー　Ver. 1.0

バナー有効表示サイズ (mm)	W 800 x H2,000
バナーカットサイズ (mm)	W 800 x H2,100 ※加工用ノビ含む
有効投影サイズ (mm)	W 800 x H 450

www.belleadwise.jp