

NEW

大型サイン用LED照明

 タキロンシーアイグループ

Power-Pollux[®]3

パワーポラックス[®]3

均斉度を 大幅にアップ

明暗差を抑えたハレーションのない高品質な照射面をご提供します。均斉度の向上により、従来品よりも遠くまで綺麗に照らす事が可能になりました。

上下設置で
意匠面最大高さ
7,000mmまでの
照射が可能です



※ダウン + アッパー併用時。単体使用時は3500mmまでの照射可能です。



照射距離比較

従来モデル



Power-Pollux[®]2
パワーポラックス[®]2

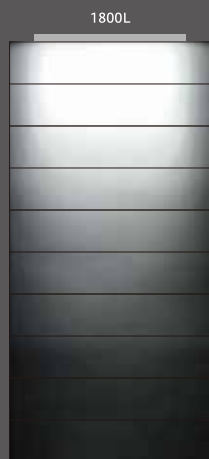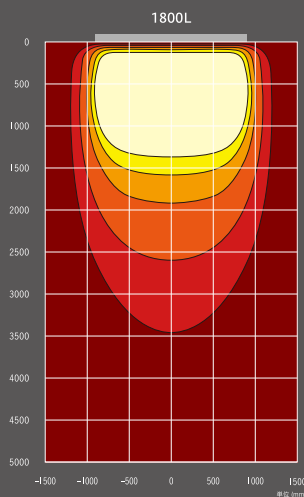

※照射イメージ

新モデル

Power-Pollux[®]3
パワーポラックス[®]3

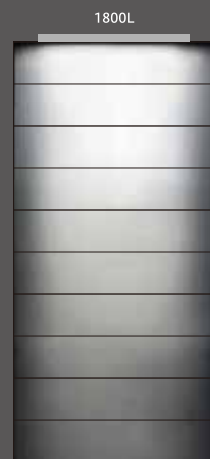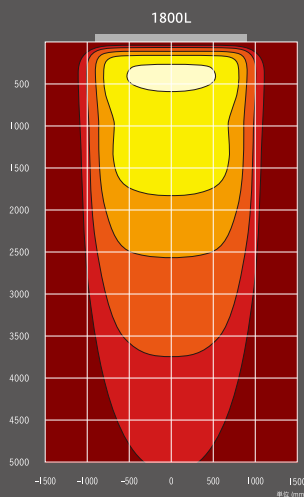

※照射イメージ


400Lx 以上
300Lx 以上
200Lx 以上
100Lx 以上
50Lx 以上
50Lx 未満

※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。
※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

外観図


【ダウンライト】

【アップライト】

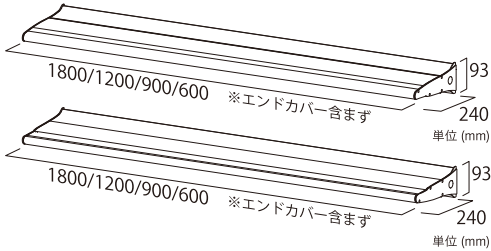


連結金具付属

※連結金具は1台につき1個付属
付属の連結金具をビスで止める
だけでキレイに連結が可能です



エンドカバーについて

本体の両端には厚み 2.5mm の
エンドカバーを取り付けます。
※連結時は全体の両端のみ取り付けます。




品 名 / 品 番				価 格
パワーボックス 3 (ダウンライト)	600L	昼光色	PWR-PLX3-D600L-65K	¥ 66,000 (税別)
パワーボックス 3 (ダウンライト)	900L	昼光色	PWR-PLX3-D900L-65K	¥ 73,000 (税別)
パワーボックス 3 (ダウンライト)	1200L	昼光色	PWR-PLX3-D1200L-65K	¥ 81,000 (税別)
パワーボックス 3 (ダウンライト)	1800L	昼光色	PWR-PLX3-D1800L-65K	¥ 115,000 (税別)


パワーボックス 3 (アップライト)	600L	昼光色	PWR-PLX3-U600L-65K	¥ 73,000 (税別)
パワーボックス 3 (アップライト)	900L	昼光色	PWR-PLX3-U900L-65K	¥ 81,000 (税別)
パワーボックス 3 (アップライト)	1200L	昼光色	PWR-PLX3-U1200L-65K	¥ 89,000 (税別)
パワーボックス 3 (アップライト)	1800L	昼光色	PWR-PLX3-U1800L-65K	¥ 126,000 (税別)

品 名		本体寸法	質 量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色 温 度	演 色 性
パワーボックス 3 (ダウン / アップ)	600L	W600×H93×D240	3.2 kg	16W(Typ.)	AC100/200V 50Hz/60Hz	IP x 4	昼光色タイプ 6500K(Typ.) 	Ra70 以上
パワーボックス 3 (ダウン / アップ)	900L	W900×H93×D240	4.8 kg	23W(Typ.)				
パワーボックス 3 (ダウン / アップ)	1200L	W1200×H93×D240	6.3 kg	29W(Typ.)				
パワーボックス 3 (ダウン / アップ)	1800L	W1800×H93×D240	9.8 kg	41W(Typ.)				

照度分布図

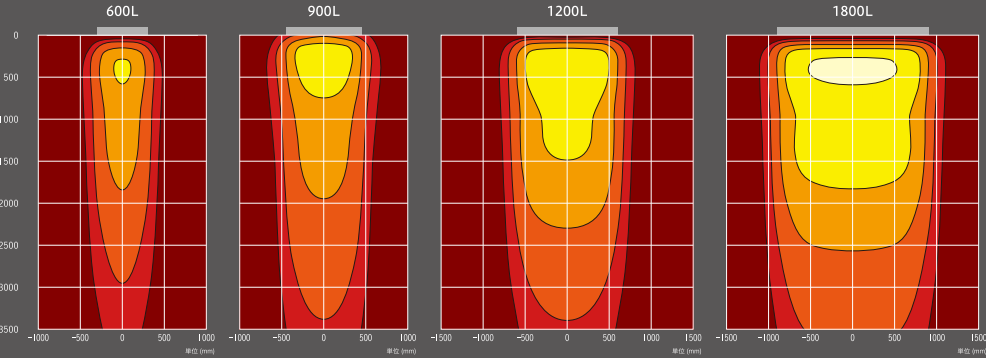

1800L ダウン+アップ併用時の照度分布図

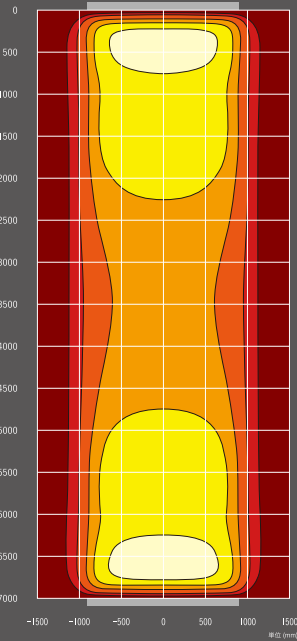

- 400Lx 以上
- 300Lx 以上
- 200Lx 以上
- 100Lx 以上
- 50Lx 以上
- 50Lx 未満

照度の測定方法が変わりました

・以前の測定方法
当社基準にて手動測定

・掲載の測定方法
第三者機関による光学データを使用した自動測定

2021年10月より、配光データ(IES)をもとにした照度表示に変更しました。

●お問い合わせ・ご用命は代理店へ