

OCTA LUMINA 120-mobile 組立説明書

(オクトルミナ 120 モバイル)

梱包内容



ベースフレーム…1本



トップフレーム…1本



中棧…1本



サイドフレーム 上段用(LED付)…2本



サイドフレーム 下段用(LED付)…2本




【梱包箱】

箱サイズ : W1080×H320×D290mm

本体組立方法

同じ番号のシールがついている部材同士を接続して組み立てを行います(※LED 端子接続 5ヶ所あり)




1
ベースフレームの脚を展開します。




2
サイドフレーム2本(下段用)をベースフレームの両サイドに取り付けます。
※LEDの端子も接続します。

シール番号 1と1/2と2

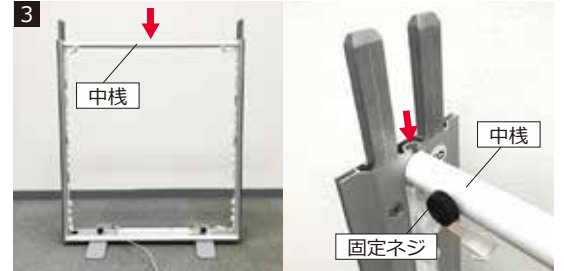


3
中棧をサイドフレームに取り付け、固定ネジを締めて固定します。

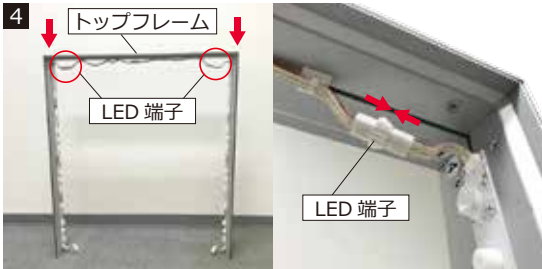

4
サイドフレーム2本(上段用)をトップフレームの両側に取り付けます。
※LED端子も2ヶ所接続します。

シール番号 4と4/5と5

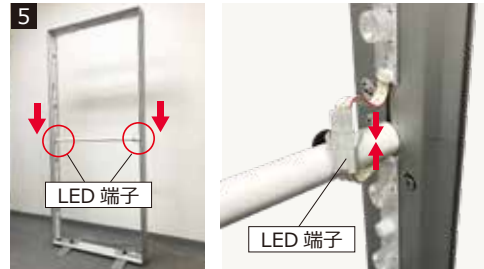

5
4で組み立てた部材を、3の上からはめ込みます。
※LEDの端子も2ヶ所接続します。

シール番号 3と3/6と6



6
電源コードをコンセントに差し、照明の点灯確認を行います。
(※照明のON/OFFは、コンセントの抜き差しで行います。)

スクリーン取付方法

組み立てた本体の両面にスクリーン幕を取り付けます。



スクリーン幕は、幕裏側のシリコンリブを内側に折り込むようにして、フレームの溝に差し込んで取付けます。



※右下の幕取り外し用のペロは外に出しておきます。(幕の取り外しは、ペロを引っ張って行います。)

取り外し用ペロ

取付のポイント



スクリーン幕は必ず四隅を先にはめ込んでから、全体を取り付けます。

(強いテンションをかけて幕を張るため、四隅を先にはめておかないと、幕が取り付けられなくなる可能性があります。)

<ご注意事項>

※当製品は、完全屋内用となります。屋外での使用、高温多湿・傾斜のある場所等、不安定な環境下での使用は避けてください。

※製品の仕様・価格等は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。