


OCTA LUMINA-LITE (オクタルミナライト) 組立説明書

梱包内容

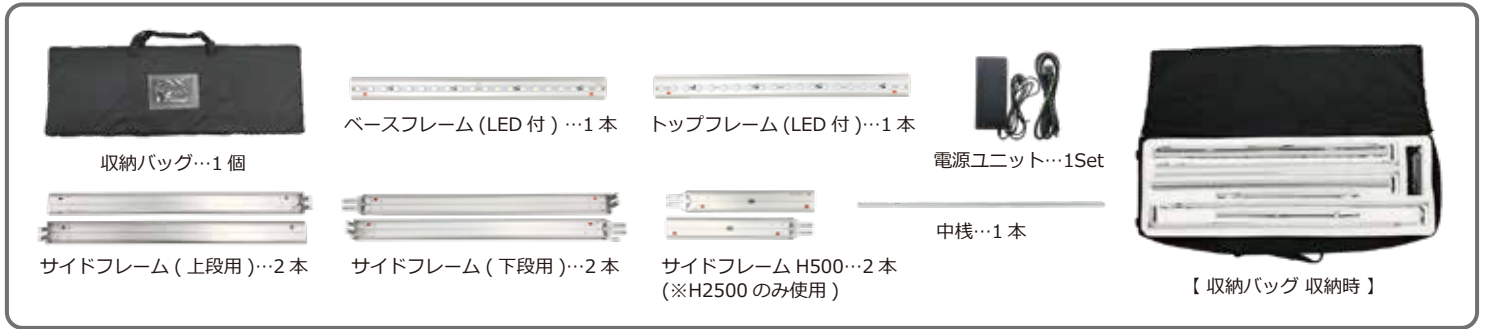

本体組立方法

同じ番号のシールがついている部材同士を接続して組み立てを行います(※LED 端子接続 4ヶ所あり)

1

ベースフレームの脚を展開します。

2

サイドフレーム 2本(下段用)をベースフレームの両サイドに取り付けます。
※LEDの端子(下部両側 計2ヶ所)も接続します。
シール番号 1と1/2と2

3

中棧をサイドフレームに取り付けます。

※H2500の場合のみ

4

H2500の場合は、H500のサイドフレームを取り付けます。
シール番号 3aと3a/6bと6b

5

サイドフレーム 2本(上段用)をトップフレームの両側に取り付けます。
※LEDの端子も接続します。
シール番号 4と4/5と5

6

5で組み立てた部材を、3(H2500の場合は4)の上からはめ込みます。
※LEDの端子も接続します。
シール番号 H2000:3aと3b/6aと6b
H2500:3bと3b/6aと6a

7

電源コードをコンセントに差し込み、照明の点灯確認を行います。(※照明のON/OFFは、コンセントの抜き差しで行います。)

スクリーン取付方法

組み立てた本体の両面にスクリーン幕を取り付けます。

裏側

シリコンリブ

※右下の幕取り外し用のベロは外に出しておきます。(幕の取り外しは、ベロを引っ張って行います。)

取り外し用ベロ

スクリーン幕は、幕裏側のシリコンリブを内側に折り込むようにして、フレームの溝に差し込んで取付けます。

取付のポイント



スクリーン幕は必ず四隅を先にはめ込んでから、全体を取り付けます。
(強いテンションをかけて幕を張るため、四隅を先にはめておかないと、幕が取り付けられなくなる可能性があります。)

<ご注意事項>

※当製品は、完全屋内用となります。屋外での使用、高温多湿・傾斜のある場所等、不安定な環境下での使用は避けてください。
※製品の仕様・価格等は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。