

ROTAKURU Ⅲ(ロタクル) 回転式LEDモジュール


屋外

055800-11428

LED回転型モジュールシステム。



- ◎日本特許製品
- ◎DC12Vで安全

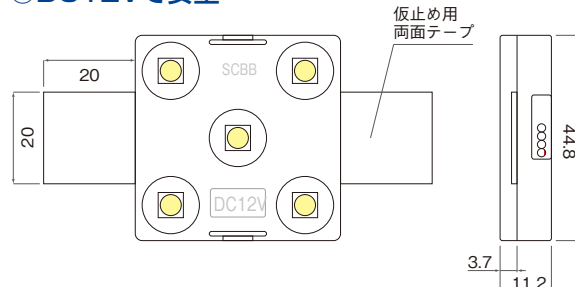


272660

2022年1月～上代変更 (本体価格) **¥39,000/セット(48個セット)**

規格


カラー	駆動電圧	消費電力	指向角度	色温度	防塵防水
クールホワイト	DC12V	1.32W	120°	8000K	IP67 相当

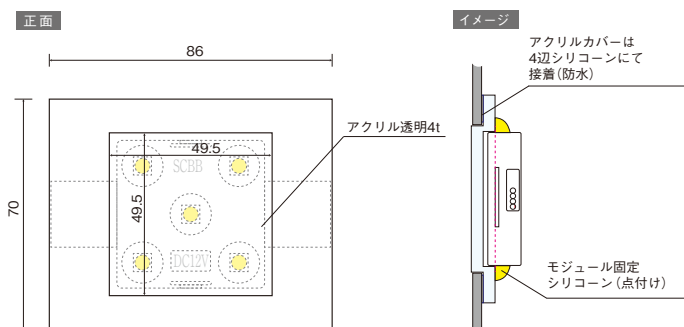

アクリルカバー

272668 (本体価格) **¥400/個**

●受注生産

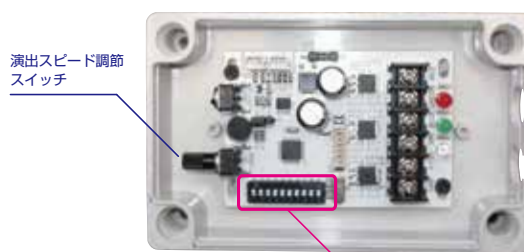

*上図のイメージ写真は200Wモデルです

演出モード切替スイッチ

専用コントローラー

【200Wモデル】

- 最大直列接続数：5球モジュール100個以下
- プラBOX外形寸法：81×131×35


【600Wモデル】

- 最大直列接続数：5球モジュール300個以下
- プラBOX外形寸法：140×140×40

*コントローラーBOXは、防水BOXに入れるなど水気及び結露が無いように設置ください

規格

品名	モデル	サイズ	出力電圧	最大出力	備考	商品コード	本体価格
防水型 LED専用電源 (PSE)	40H-12	L171×W61.5×H36.8	DC12V	40W	最大18個まで	272661	¥11,000
	80H-12	L195.6×W61.5×H38.8		60W	最大27個まで	272662	¥11,500
	120H-12	L220×W68×H38.8		120W	最大57個まで	272663	¥14,000
	150H-12	L228×W68×H38.8		150W	最大72個まで	272664	¥15,000
	240H-12	L244.2×W68×H38.8		192W	最大90個まで	272665	¥18,000

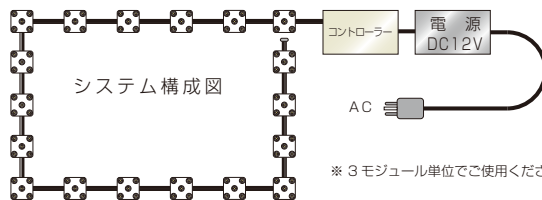

* 3モジュール単位でご使用ください

規格

品名	サイズ	備考	商品コード	本体価格
専用コントローラー	200W	81×131×35	最大100個まで	272666 ¥15,000
	600W	140×140×40	最大300個まで	272667 ¥25,000

選べる点滅・演出モード+スピードコントロール機能

モード① 2点1減回転モード(ぐるぐる回るような感じのモード) →10回

モード⑥ A-AB-ABC-全体Offの繰り返し【矢印点滅の演出に最適】 →10回

モード② モード①の反対方向 →10回

モード⑦ モード⑥の反対方向 →10回

モード③ モジュール全体がOn/Offの繰り返し →10回

モード⑧ モード①②④をセットで演出

モード④ モジュール全体が調光しながらOn/Offの繰り返し →6回

モード⑨ モジュール全体が点灯

モード⑤ 交互に調光しながらOn/Offの繰り返しX・Yグループ →各5回

* 別注モードはご相談ください